



MANUELLER LOGIFLEX LF MINI



MANUELL VERFAHRBAR

MANUELLER HUB

STANDARDGESTELL

Manueller Logiflex LF Mini



Manueller Logiflex LF Mini



Kundeangepasst LF Mini



Kundeangepasst LF Mini

Manueller Logiflex LF Mini

Die richtige Lösung zum Heben und/oder Transportieren von Paletten in begrenztem Umfang.

Fahren und Pumpen (Heben und Senken) erfolgen bei diesem Modell manuell, weshalb sich der manuelle Logiflex vorwiegend für das Heben von leichten Lasten oder nur für gelegentliches Heben eignet.

Der manuelle Logiflex verfügt über mehrere Sicherheitsfunktionen zum Schutz des Bedieners und der Umgebung. Die niedrige

Bauhöhe gewährleistet eine gute Sicht während der Bedienung.

Die ergonomische Deichsel sorgt für eine gesunde Körperhaltung und auch die abgeschirmten Ketten und die Fußschützer an den Lenkrädern tragen zur Sicherheit des Bedieners bei. Außerdem verfügt dieses Modell über eine Lenkunterstützung an den Rädern, die die Bedienung erleichtert.

Die Tragkraft des manuellen Logiflex-Staplers beträgt 1000 kg.

Getestet für einen Betrieb in kalter Umgebung bis -20 °C.


LF MINI	Verfügbar mit
Verschiedene Gabeltypen	●
Standardgestell	●
Unterschiedliche Hubhöhen 920-1650 mm (mit oder ohne Teleskopmast)	●
Edelstahl	●
Standardfunktionen	
Handbremse	●
Fußschutz	●

Sehr solide Konstruktion für
eine lange Lebensdauer.

Transparenter
Schutzschirm

Kompaktes Design
und leicht zu manövrieren

Freigabehebel

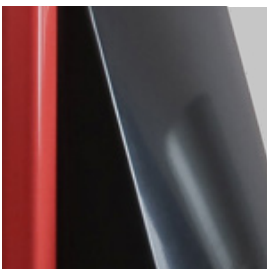


Rückabdeckung aus Metall zur
Vermeidung von Bruchschäden



Fußschutz und
geschützte Ketten



Ergonomisch geformter
Griff

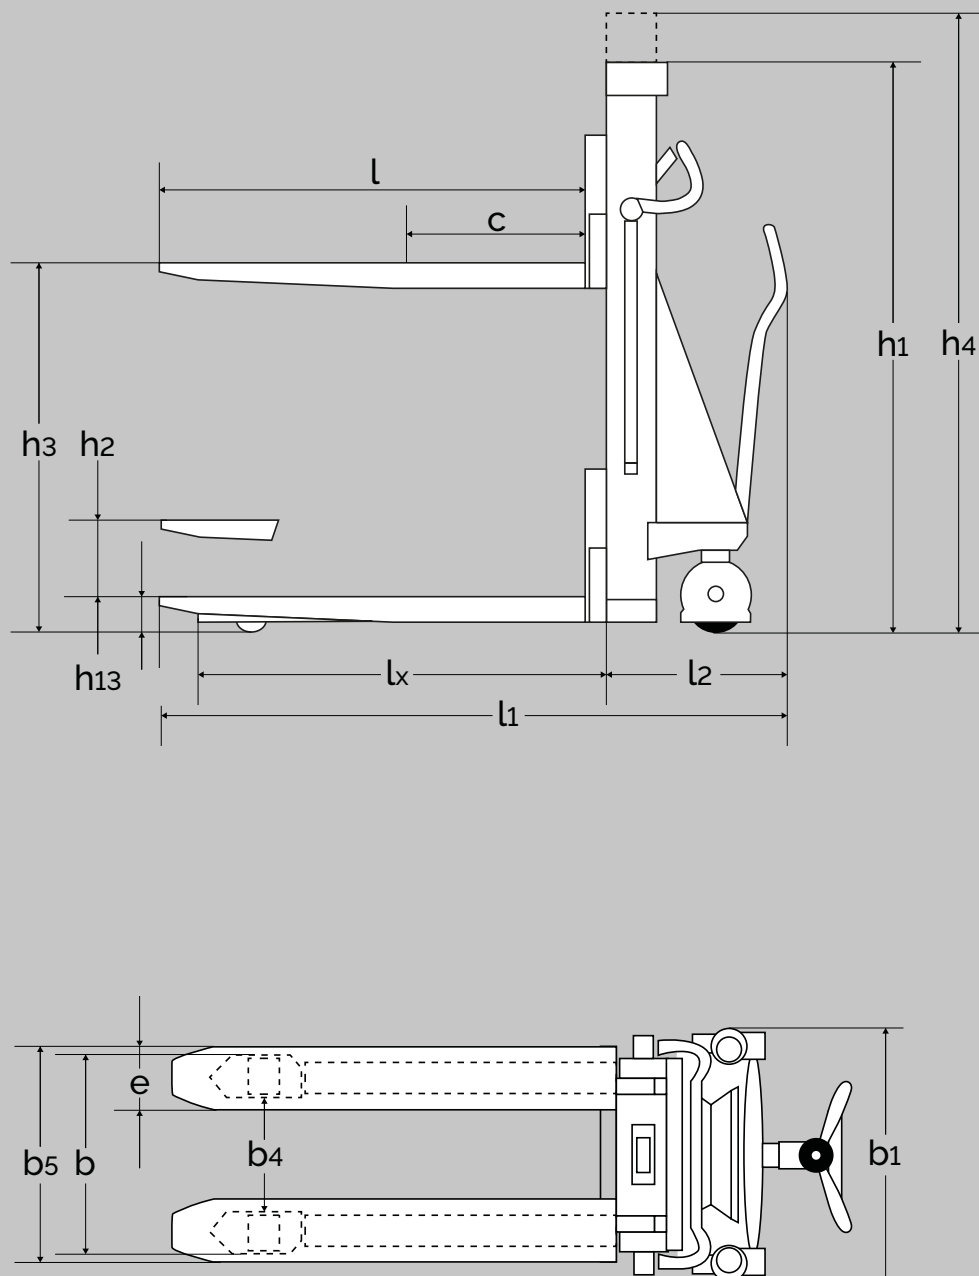

Manueller Logiflex LF Mini

PRODUKT (Abmessungen in mm)		LF	LF
Verstellbarer Gabelträger ¹		•	•
Feste Gabeln ¹		•	•
Tragkraft in kg		1000 kg	1000 kg
Hubhöhe	h_3	920	1650
Gabellänge	l	600, 800, 1067, 1150, 1520	
Bauhöhe	h_1	1310	1345
Chassisbreite	b	540	
Gesamtbreite	b_1	680	
Abstand zwischen Radarmen	b_4	316	
Gabelbreite - U-Profil ²	b_5	350-560	
Vorbaumaß	l_2	510	
Gesamtlänge bei 1150 Gabel	l_1	1675	1685
Teleskopmast			•
Gesamthöhe	h_4	1330	2040
Einfahrhöhe - U-Profil ²	h_{13}	85	
Lastschwerpunktsabstand	c	$l/2$	
Gabelzinkenbreite	e	163	
Einfahrtlänge	l_x	1100 bei 1150 Gabellänge	
Gangbreite(Palette 1200 x 800)	A_{st}	2190 ²	
Freihub	h_2		330
Lenkradeinschlag		180°	
Hubgeschwindigkeiten		Normal/schnell: 8/26 mm per Pumpenschlag	
Senkgeschwindigkeiten mit/ohne Last		max. 0,05 m/s / max. 0,07 m/s	
Gewicht in kg (o/Batterie)		219 kg	254 kg

¹ Diese Übersicht zeigt unsere beliebtesten Logiflex-Modelle. Weitere Gabelkonfigurationen sind verfügbar.

² Tests zeigen, dass 1700 mm ausreichen.

³ Für weitere Gabelvarianten siehe Broschüre [Optionale Extras](#)

**Logitrans A/S**

Hillerupvej 35
6760 Ribe
Denmark

Phone +45 76 88 16 00
Mail info@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Logitrans US Inc**

2580 Diehl Rd.
IL 60502 Aurora
United States of America

Phone +1 888 345 1270
Mail sales@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Ningbo Logitrans Handling**

No. 199, Donghui Road, Nordic Industrial Park,
Zhenhai Ningbo Zhejiang Province
315221 P.R., China

Phone +86 574 8630 8900
Mail info@logitrans.com
Web www.logitrans.cn