



Logitrans
lifting performance



MANUELLER GABELHUBWAGEN



PANTHER

PANTHER INOX

WIEGEHUBWAGEN (WSP 2200)

MANUELLER KUNDENANGEPASSTER GABELHUBWAGEN

Manueller Gabelhubwagen

Unsere manuellen Gabelhubwagen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und eine sichere, solide und effiziente Lösung für den Palettentransport.

Die robuste Bauweise gewährleistet eine lange Standzeit bei minimalen Wartungskosten.

Das elegante Design mit abgerundeten Ecken reduziert das Schadensrisiko beim Transport von Waren und Paletten – sowohl an umliegenden Objekten als auch an den Paletten und sonstigen wertvollen Gegenständen. Außerdem lässt sich die ergonomische Deichsel entspannt bedienen und begünstigt eine korrekte Arbeitshaltung des Bedieners.

Durch die sehr leicht laufenden Räder bzw. Rollen.



Weniger Hübe zum Anheben auf volle Höhe (permanente Schnellhubpumpe)

Kundenangepasste Gabellängen möglich

Stabile Konstruktion (keine durchgehende Achse im Lastdreieck)

Ergonomische Deichsel



Bewegliche Teile mit engen Toleranzen ohne metallischen Kontakt



Feste/bewegliche Lenkradachse



Gabelhöhe für weniger Pumpenhübe einstellbar

Manueller Gabelhubwagen



Manueller Gabelhubwagen



Panther Inox (PI)



Panther Inox PLUS (PIP)

Der Panther - Dänische Qualität seit 1975

Der Panther ist eine 1998 eingeführte verbesserte Variante unseres damaligen Gabelhubwagens von 1975. Qualität ist seit jeher der Grundpfeiler unseres Produktortiments, was sich auch in der robusten Bauweise unserer Produkte ausdrückt, die zu extrem langen Standzeiten führt. Der Panther ist da keine Ausnahme. Er wurde auf bis zu 46.000 Hube getestet. Einige unserer Kunden haben seine Vorgängerversion seit den 1980er Jahren bis heute in Betrieb.

Der sPanther lässt sich dank seiner Bauweise bei minimaler Reibung aller beweglichen Teile (kein Klappern!) und engen Toleranzen leicht und leise bewegen. Darüber hinaus verfügt er über eine ergonomische Deichsel und abgerundete Ecken, um sowohl den Bediener als auch die Umgebung zu schützen.

Für eine einfache Manövrierbarkeit des Gabelhubwagens sorgen zudem die Räder

und die Bauweise: minimale Anfahrkraft, kurzer Vorbau, geringes Eigengewicht und enger Einschlagwinkel. Dies ermöglicht dem Panther einen Einsatz auf engstem Raum.

Der Panther ist mit verschiedenen Gabeln und -breiten sowie mit verschiedenen Radtypen erhältlich. Die Tragkraft reicht von 1600 kg bis zu 3000 kg.

Getestet für einen Betrieb in kalter Umgebung bis -20 °C.

Panther inox

Unsere Edelstahl-Produkte bieten höchste Qualität am Markt.

Damit unsere Kunden lange Freude an unseren Edelstahl-Gabelhubwagen haben, sind diese von Grund auf so konzipiert, dass das Risiko von Rost und bakterieller Verunreinigung minimiert wird. Dies zeigt sich an den geschlossenen Gabeln, dem

geschlossenen Dreieck und den glatten Oberflächen.

Der Panther Inox und der Panther Inox Plus wurden für Umgebungen mit hohen Hygieneanforderungen oder für feuchte und anderweitig aggressive Umgebungen entwickelt, die besonders widerstandsfähige Produkte erfordern, die auch eine aggressive Reinigung verkraften.

Alle Oberflächen sind leicht zu reinigen und das Gabelchassis ist aus säurebeständigem AISI 316L Stahl gefertigt, sodass Rost kein Problem ist.

Unsere Edelstahlprodukte sind elektrolytisch poliert und eignen sich hervorragend für die Lebensmittel- und Pharmabranche.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Inox-Broschüre.

Getestet für einen Betrieb in kalter Umgebung bis -20 °C.

Manueller Gabelhubwagen



Manueller kundenangepasster Gabelhubwagen



Wiegehubwagen (WSP 2200)



Wiegebereich bis 2200 kg.

Manueller kundenangepasster Gabelhubwagen

Wenn Sie besondere Anforderungen an Gabellängen und/oder -breiten haben, erhalten Sie von uns gern einen für Sie angepassten Gabelhubwagen Panther.

Gabellängen von 600 mm bis 2400 mm
Gabelbreiten von 350 mm bis 1100 mm

Außerdem ist er mit verschiedenen Radtypen, mit Fassgabeln sowie mit höhenverstellbaren Gabeln erhältlich.

Getestet für einen Betrieb in kalter Umgebung bis -20 °C.

Pallet truck with weighing scale



Der Wiegehubwagen WSP 2200 hat ein eingebautes Wiegesystem und kann Güter im selben Arbeitsgang transportieren und wiegen.

Eine wertvolle und zeitsparende Lösung für Kunden, die z. B. den Wareneingang und -ausgang von Lagern kontrollieren müssen.

Das hochgenaue Wiegesystem verfügt über vier starke Wägezellen und ein solides und sehr gut geschütztes Display. Das Display ist benutzerfreundlich, intuitiv und einfach einstellbar. Die mittige Anordnung sorgt dafür, dass der Bediener das Gewicht leicht ablesen kann.

Der solide Wiegehubwagen zeichnet sich wie alle unsere Palettenhubwagen durch eine einfache Bedienbarkeit und eine hohe Wartungsfreundlichkeit aus.



Getestet für einen Betrieb in kalter Umgebung bis -20 °C.

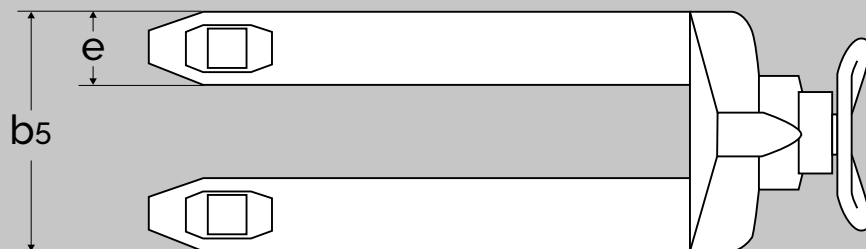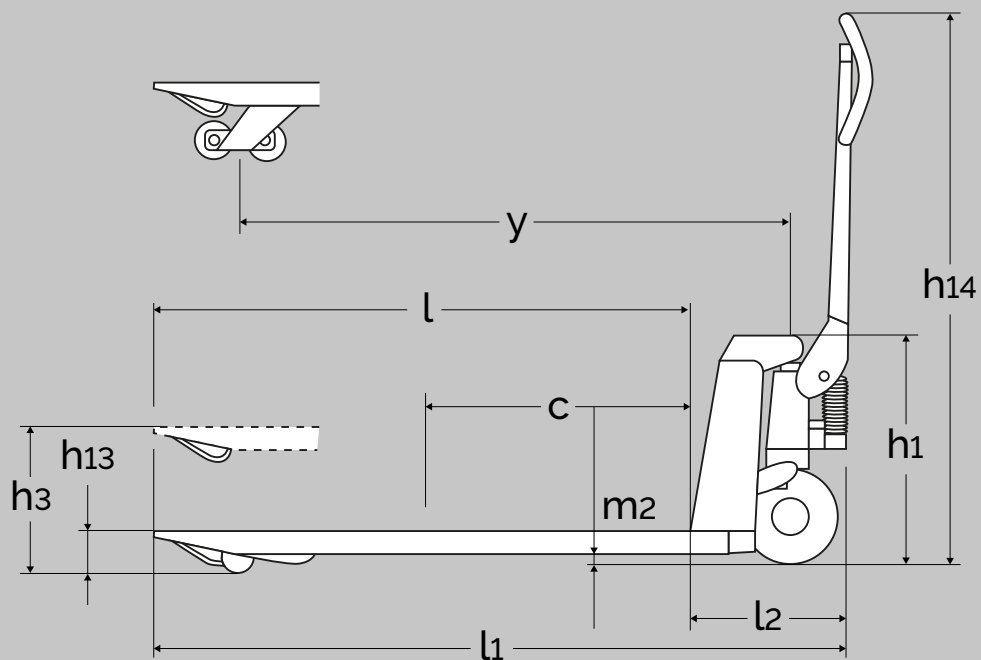

Panther

PRODUKT (Abmessungen in mm)		Panther 1672	Panther 1682	Panther 2572	Panther 2582	Panther 3072	Panther 3082
Tragkraft in kg		1600 kg		2500 kg		3000 kg	
Hubhöhe	h ₃	h ₁₃ + 120					
Gabellänge	l	600, 810, 970, 1140		600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*		600, 810, 915, 970, 1140, 1220, 1520	
Bauhöhe	h ₁	h ₁₃ + 413					
Gesamtbreite	b ₅	450		520, 680		520, 680	
Vorbaumaß	l ₂	335					
Gesamtlänge	l ₁	l + 335					
Gabelzinkenbreite	e	125		160			
Radabstand	y	l + 25					
Gesamthöhe	h ₁₄	1170					
Einfahrhöhe - Einstellbar	h ₁₃	75 to 83	85 to 93	75 to 83	85 to 93	75 to 83	85 to 93
Lastschwerpunktabstand	c	l/2					
Bodenfreiheit	m ₂	h ₁₃ + 47					
Lenkradeinschlag		220°					
Gabelrollen - Einzel		Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 90	Ø85 x 90		
Gabelrollen - Tandem				Ø75 x 68	Ø85 x 68	Ø75 x 68	Ø85 x 68
Lenkrolle		Ø200 x 50					
Weight		59 kg (450 x 1140)		62 kg (520 x 1140)		68 kg (520 x 1140)	

*Tragkraft auf 1500 kg reduziert.

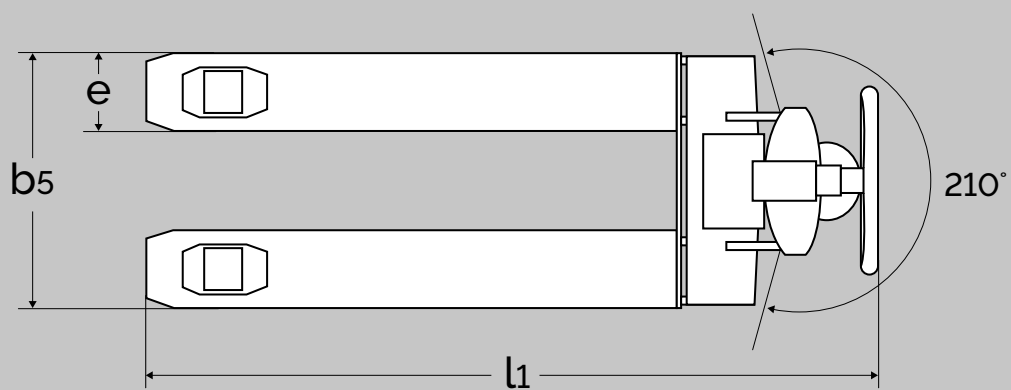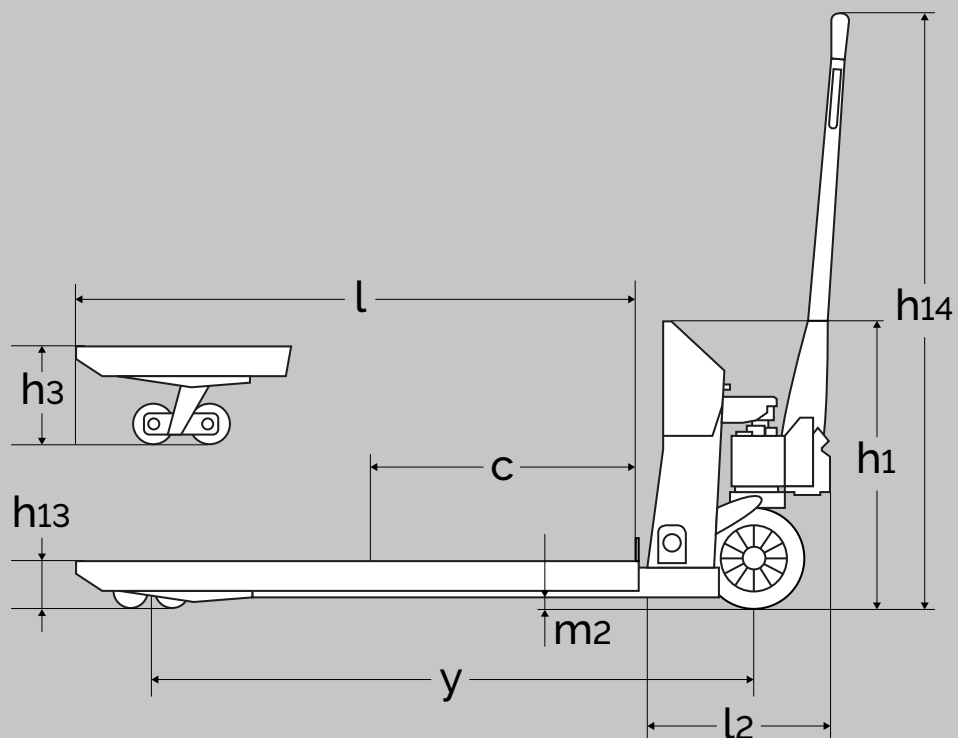

PRODUKT (Abmessungen in mm)		WSP 2200
Tragkraft in kg		2200 kg
Hubhöhe	h_3	200
Gabellänge	l	1150
Bauhöhe	h_1	590
Gesamtbreite	b_5	560
Vorbaumaß	l_2	415
Gesamtlänge	l_1	1570
Gabelzinkenbreite	e	171
Radabstand	y	1200
Gesamthöhe	h_{14}	1220
Einfahrhöhe	h_{13}	92
Lastschwerpunkt Abstand	c	$l/2$
Bodenfreiheit	m_2	12
Lenkradeinschlag		210°
Gabelrollen		Tandem Polyurethan
Lenkrolle		Ø200 Gummi
Gewicht		99 kg

Technische Spezifikationen

- Transportiert und wiegt bis zu 2200 kg.
- Vier starke Wiegezellen, IP68.
- Wiegezellengenauigkeit: 99,95%.
- Anzeigenschritt 1 kg.
- Displaybeleuchtung mit großen Bedientasten (30 mm).
- Tara-Funktion (Brutto-/Nettogewicht).
- Zähl- und Nullstellungsfunktion.
- Addition mehrerer Gewichte.
- Bis zu 250 Betriebsstunden per Ladung.
- Batterie-Ladeanzeiger.
- Senkventil kontrolliert Senkfunktion.
- Überdruckventil: Sicherung gegen Überlastung.
- Schmiernippel in den wichtigsten beweglichen Teilen.

**Logitrans A/S**

Hillerupvej 35
6760 Ribe
Denmark

Phone +45 76 88 16 00
Mail info@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Logitrans US Inc**

2580 Diehl Rd.
IL 60502 Aurora
United States of America

Phone +1 888 345 1270
Mail sales@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Ningbo Logitrans Handling**

No. 199, Donghui Road, Nordic Industrial Park,
Zhenhai Ningbo Zhejiang Province
315221 P.R., China

Phone +86 574 8630 8900
Mail info@logitrans.cn
Web www.logitrans.cn