



ZUBEHÖR



FERNBEDIENUNGEN

POSITIONSKONTROLLE

LOGIFLEX-ANBAUTEILE

BRANDING

SONSTIGES

Zubehör

Flexibilität bei Nutzung, Konstruktion, Aussehen und Zweck ist für viele Kunden sehr wichtig.

Hohe Flexibilität kann die Arbeitsleistung und damit den Wert einer Lösung steigern. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden, steht Ihnen bei uns ein breites Sortiment an Sonder-Ausstattungen und Anbauteilen für unsere Produkte zur Verfügung.


Eine der beliebtesten Zusatzausstattungen für unsere teil- und vollelektrischen Produkte ist die Fernbedienung. Mit einer Fernbedienung können Sie das Gerät einfach per Knopfdruck aus sicherer Entfernung bedienen.

Auch die Positionskontrolle bei Scherenhubwagen und Staplern ist sehr gefragt. Diese besondere Funktion gewährleistet automatisch die richtige Arbeitshöhe und

gute ergonomische Bedingungen für Ihre Mitarbeiter – die ideale Lösung, wenn Ihnen Ihre Mitarbeiter und ein gesundes Arbeitsumfeld am Herzen liegen.

Für unser Logiflex-Programm stehen für den variablen Gabelträger verschiedene Anbauteile zur Verfügung, die mehrere Anwendungen mit nur einem Gerät erlauben. Wenn Sie unterschiedliche Lastarten handhaben müssen, können Sie einfach zwischen den passenden Anbauteilen wechseln und so alles mit dem gleichen Gerät erledigen.

Auch Farben, Logos und andere Personalisierungsmerkmale sind bei uns flexibel wählbar. Lassen Sie sich in dieser Broschüre inspirieren.

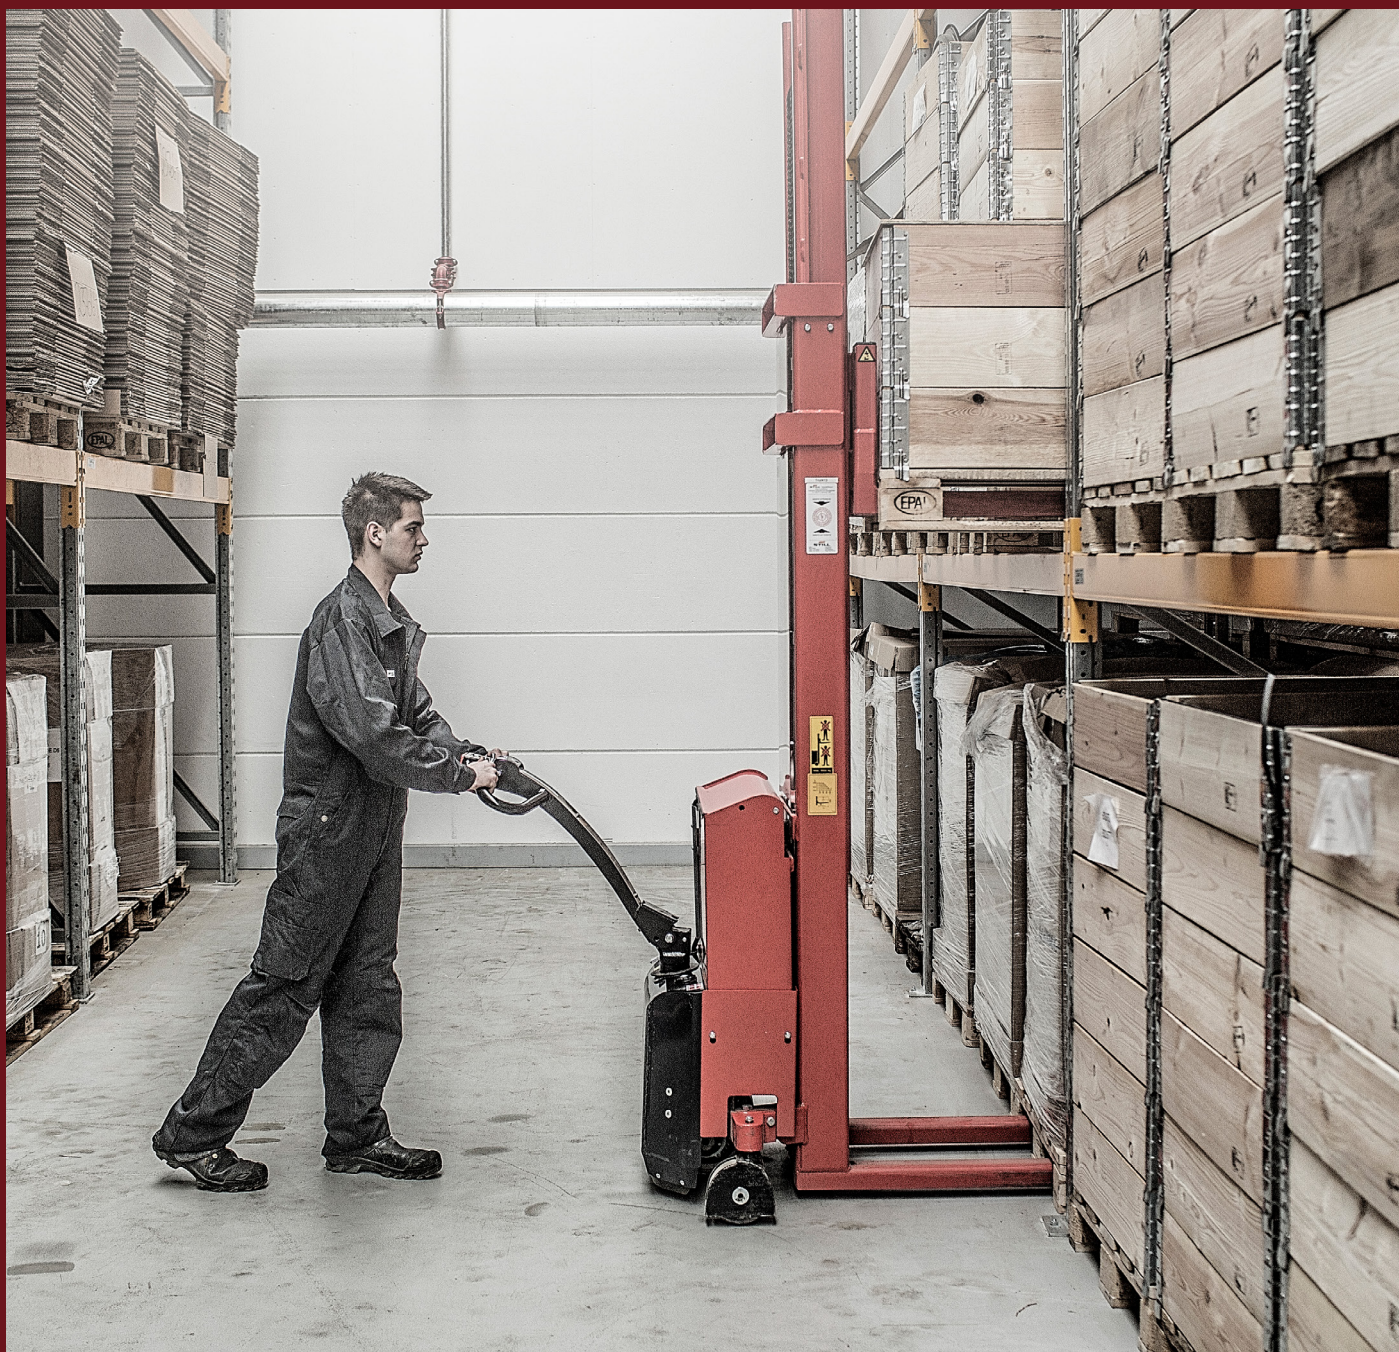



Plattform

Transportieren verschiedener Arten von Gütern, auch nicht palettierter Waren



Fassgabel

Handhaben von liegenden Fässern




Gabelzinken

Verschiedene Gabeltypen zum Heben und Transportieren unterschiedlicher Paletten




Fasskipper

Handhaben von Standard-Stahl- und Kunststofffässern



Kranarm

Heben und Transportieren von Gegenständen mit einem Kranhaken



Dorn

Zum Anheben und Transportieren von liegenden Rollen

Zubehör



Fernbedienung



Positionskontrolle



Low-Speed-Ventil

Fernbedienung

Für einen bequemen, sicheren und effizienten Materialtransport können Sie unsere All-in-one-Fernbedienung für unsere elektrischen und vollelektrischen Produkte nutzen.

Mit der Fernbedienung können Sie das Gerät aus sicherer Entfernung und mit gutem Überblick bedienen. Unsere Kunden schätzen diese Option sehr, da sie Vorteile bei Flexibilität, Sicherheit und Effizienz bietet.

Die Fernbedienung gibt es in zwei Varianten. Als Kabelfernbedienung (mit 250 cm Kabel) und als Funkfernbedienung.

Positionskontrolle

Wie stellen Sie sicher, dass Sie immer die richtige Arbeitshöhe haben, wenn Sie Paletten be- oder entladen? Mit der automatischen Positionskontrolle.

Die Positionskontrolle ist an Ihrem Gerät angebracht, und ein elektrischer Sensor sorgt dafür, dass sich die Gabeln selbsttätig mit fortschreitender Be- oder Entladung der Palette senken bzw. heben.

Auf diese Weise bleibt die Arbeitshöhe konstant, da sie sich automatisch auf die voreingestellte Arbeitshöhe einstellt. Die ergonomische Arbeitsposition und -höhe beugt Verletzungen und Überlastungen des Bedieners vor, sodass dieser ohne zusätzliche körperliche Anstrengungen schneller und effizienter arbeiten kann.

Die Positionskontrolle ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Sie ist sehr robust und kompakt ausgeführt, so dass sie nicht im Weg steht.

Erhältlich für elektrische Scherenhubwagen und Stapler, auch für Geräte in rostfreier Ausführung.

Weiteres Zubehör

Low-Speed-Ventil

Mit dem Low-Speed-Ventil können Sie die Hub- und Senkgeschwindigkeit von Ihrem Logiflex Stapler mit einer Fernbedienung (kabellos oder kabelgebunden) reduzieren.

Dies ist beispielsweise dann nützlich, wenn Sie:

- Rollen sorgfältig und präzise in eine Maschine einsetzen
- Wertvolle und zerbrechliche Fläschchen (Vials) handhaben (z. B. in der Pharmabranche)

Sie können die Hubgeschwindigkeit um 1/3 und die Senkgeschwindigkeit um 2/3 reduzieren.

Zubehör



Logidock



Branding

Weiteres Zubehör

Logidock

Das Logidock ist eine "Parkstation" für Ihren Gabelhubwagen.

Es ist eine einfache Lösung, wenn Sie Ihren Gabelhubwagen während des Fahrens (z. B. im LKW) fixieren möchten.

Der rutschfeste Gummiring lässt sich leicht bewegen und dort ablegen, wo Sie Ihren Gabelhubwagen fixieren müssen, wenn er gerade nicht gebraucht wird.

Branding

Machen Sie Ihre Geräte einzigartig! Wir passen unsere Produkte gerne an Ihre Farben, Logos und Markennamen an.

So erhalten Sie Flurfördergeräte in Ihrer eigenen Firmenfarbe, die perfekt in Ihre Arbeitsumgebung passen. Oder Sie lassen Ihren Markennamen bzw. Ihr Logo in den Lastdreieck Ihrer Gabelhubwagen schneiden.

Positionskontrolle - Logiflex Anbauteile

Positionskontrolle

Wie stellen Sie sicher, dass Sie immer die richtige Arbeitshöhe haben, wenn Sie Paletten be- oder entladen? Mit der automatischen Positionskontrolle.

Die Positionskontrolle ist an Ihrem Gerät angebracht, und ein elektrischer Sensor

sorgt dafür, dass sich die Gabeln selbsttätig mit fortschreitender Be- oder Entladung der Palette senken bzw. heben.


Auf diese Weise bleibt die Arbeitshöhe konstant, da sie sich automatisch auf die voreingestellte Arbeitshöhe einstellt. Die ergonomische Arbeitsposition und -höhe beugt Verletzungen und Überlastungen des

Bedieners vor, sodass dieser ohne zusätzliche körperliche Anstrengungen schneller und effizienter arbeiten kann.

Die Positionskontrolle ist benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Sie ist sehr robust und kompakt ausgeführt, so dass sie nicht im Weg steht. Erhältlich für elektrische Scherenhubwagen und Stapler, auch für Geräte in rostfreier Ausführung.



Positionskontrolle

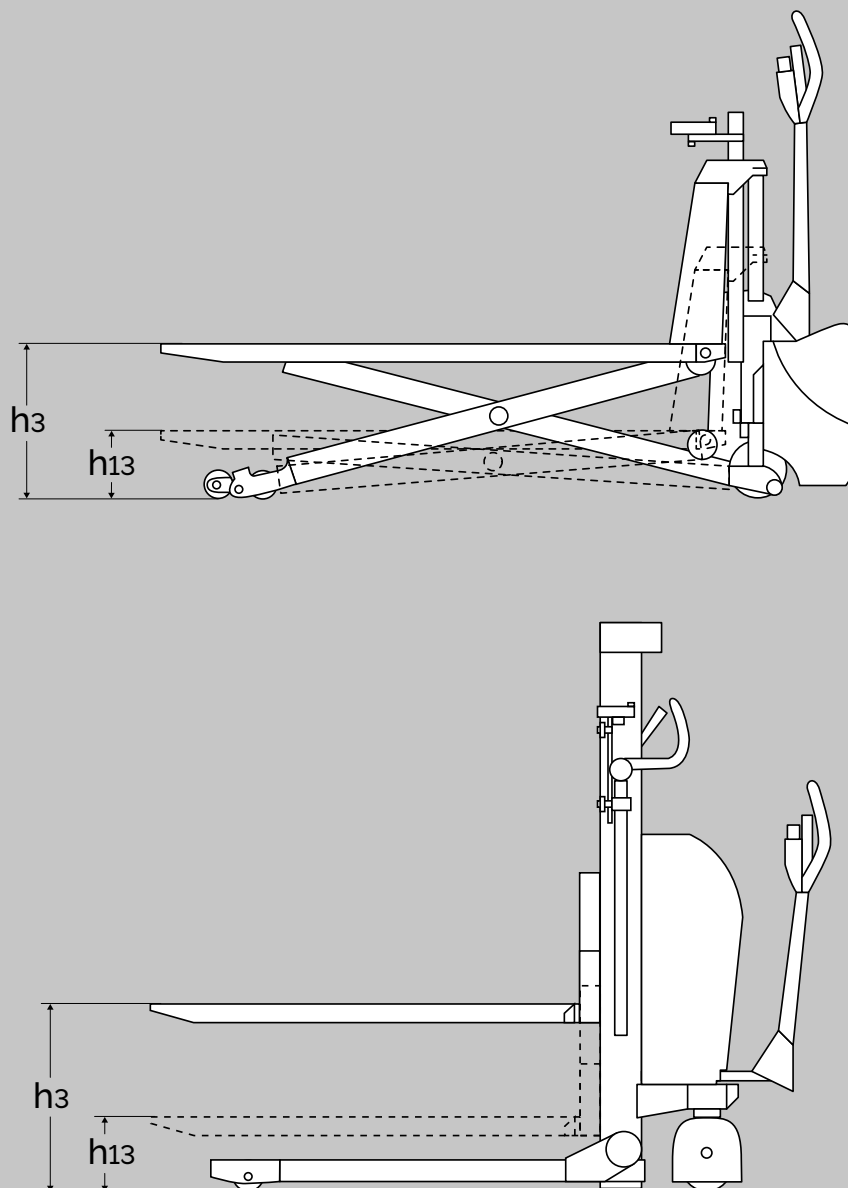

PRODUKT (Abmessungen in mm)

EHL

LOGIFLEX

Positionskontrolle Typ		LC4	LC4
Reichweite des Sensors		100-2000 (einstellbar)	100-2000 (einstellbar)
Arbeitshöhe des Sensors		490-970 (einstellbar)	300-1350 (einstellbar)
Zeitverzögerung des Sensors		1-25 Sek. (einstellbar)	1-25 Sek. (einstellbar)
Drehbarer Sensor		+/- 30°	+/- 30°
Hubhöhe bei aktivierter Positionskontrolle	h_3	800	900
Gesenkte Höhe bei akt. Positionskontrolle	h_{13}	200	200

Fassgabeln (QDF) - Logiflex Anbauteile

Zum horizontalen Anheben und Transportieren von Fässern.

Mit der Fassgabel lassen sich Fässer, Papierrollen und Tonnen einfach und sicher waagrecht anheben und transportieren.

Grundabmessungen

- Fassdurchmesser mit einem Gabelträger von 810 mm: mind. 100 mm, höchstens 1000 mm.
- Fassdurchmesser mit einem Gabelträger von 690 mm: mind. 100 mm, höchstens 750 mm.

Hinweis: Wenn Sie einen Logiflex mit Standardfahrwerk (nicht Breitspurfahrwerk) haben, muss das Faß auf eine Palette liegen, um sie heben zu können.


Die Fassgabel kann einfach mit einem der vielen anderen Anbaugeräte gewechselt werden, die wir als Zubehör anbieten.

Wenn Sie Fässer drehen und entleeren müssen, empfehlen wir stattdessen unseren Fasskipper.

	Merkmale
Schnellwechsel-Zubehör	●
Manuell	●
Elektrisch	●
Vollelektrisch	●
Fernbedienung	●
Breitspurfahrwerk	●
Standardfahrwerk	●



Fassgabeln (QDF) - Logiflex Anbauteile

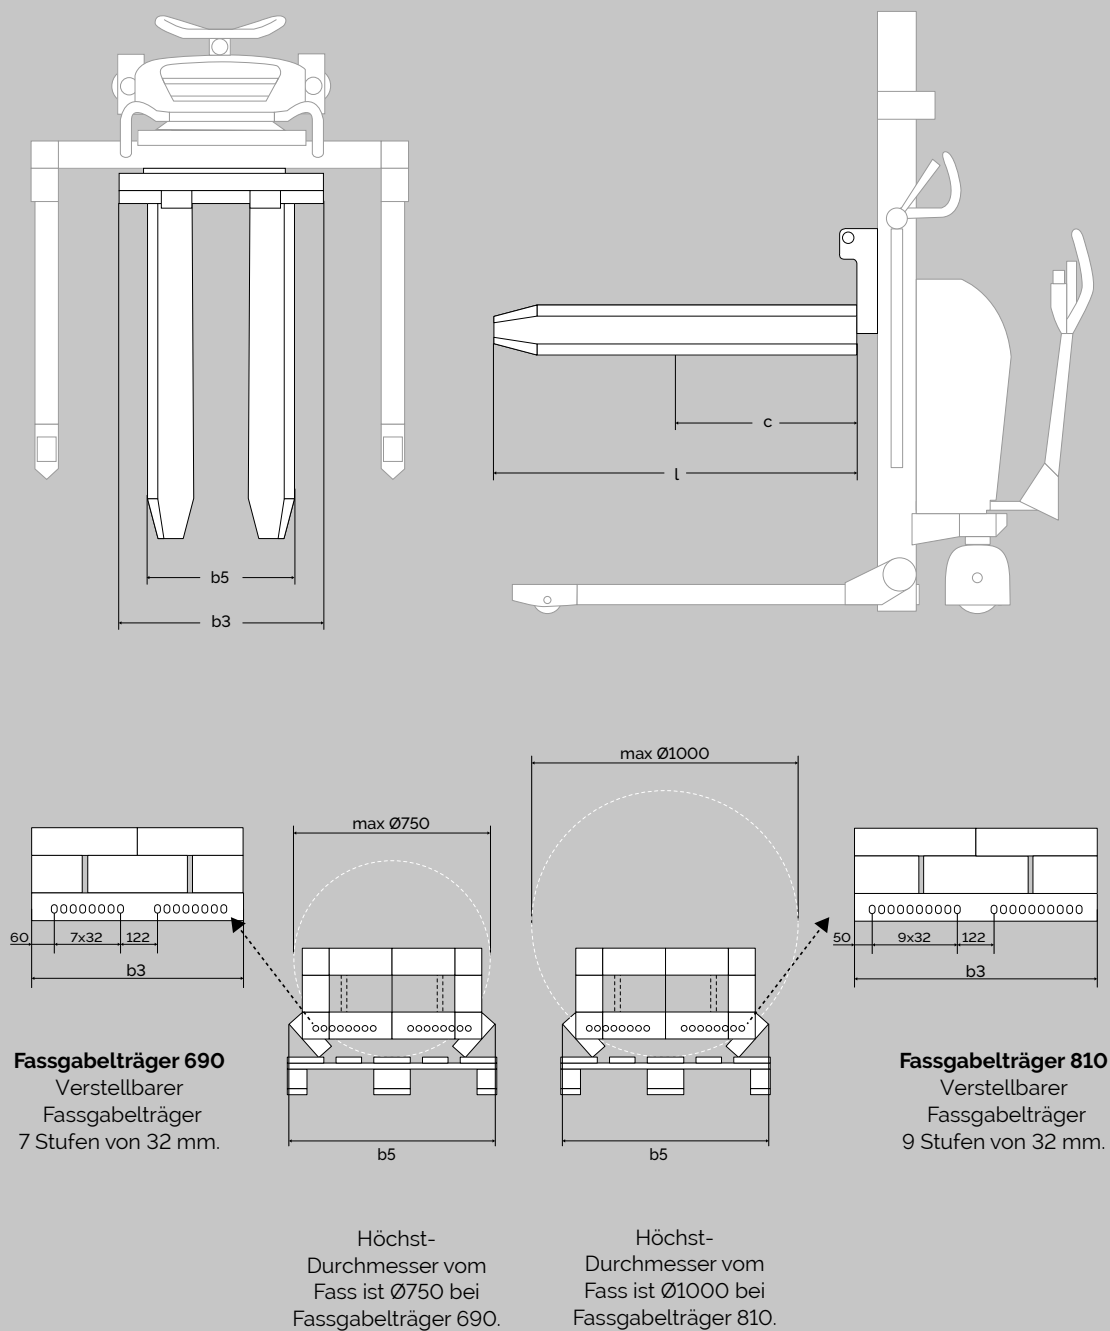

PRODUKT

(Abmessungen in mm)

LF, LFS, ELF, ELFS, SELF, SELFS

Tragkraft		Max. 500 kg
Gabellänge	l	600, 800, 1150
Breite der Träger	b ₃	690, 810
Maximum Breite Fassgabeln	b ₅	692, 820
Max. Fassdurchmesser	d	750 mm bei der Breite 690 mm und 1000 mm bei der Breite 810 mm
Lastschwerpunktstand	c	l/2

Gabelzinke (QWOF, QBF, QCF) - Logiflex Anbauteile

U-Profil, Hohlprofil oder massiv.

Mit den verschiedenen Zinkentypen können Sie problemlos verschiedene Arten von Paletten heben und transportieren

- U-Profil-Zinken: Standardzinken für Logiflex
- Hohlprofil-Zinken: schmale Zinken für schmalere Einfahrbreiten als bei einer Europalette

- Massive Zinken: Niedrige Zinken für eine geringe Höhe unter der Ladung. Standard bei Staplern mit einer Tragkraft von 1200 kg.

Sie können die Zinken an allen Logiflex-Modellen mit einem variablen Gabelträger einhängen und sie später gegen ein anderes unserer Anbauteile mit Schnellwechselfunktion austauschen.

	Merkmale
Schnellwechsel-Zubehör	●
Manuell	●
Elektrisch	●
Vollelektrisch	●
Fernbedienung	●
Breitspurfahrwerk	●
Standardfahrwerk	●



U-Profil




Hohlprofil



Massiv

Gabelzinke (QWOF, QBF, QCF) - Logiflex Anbauteile

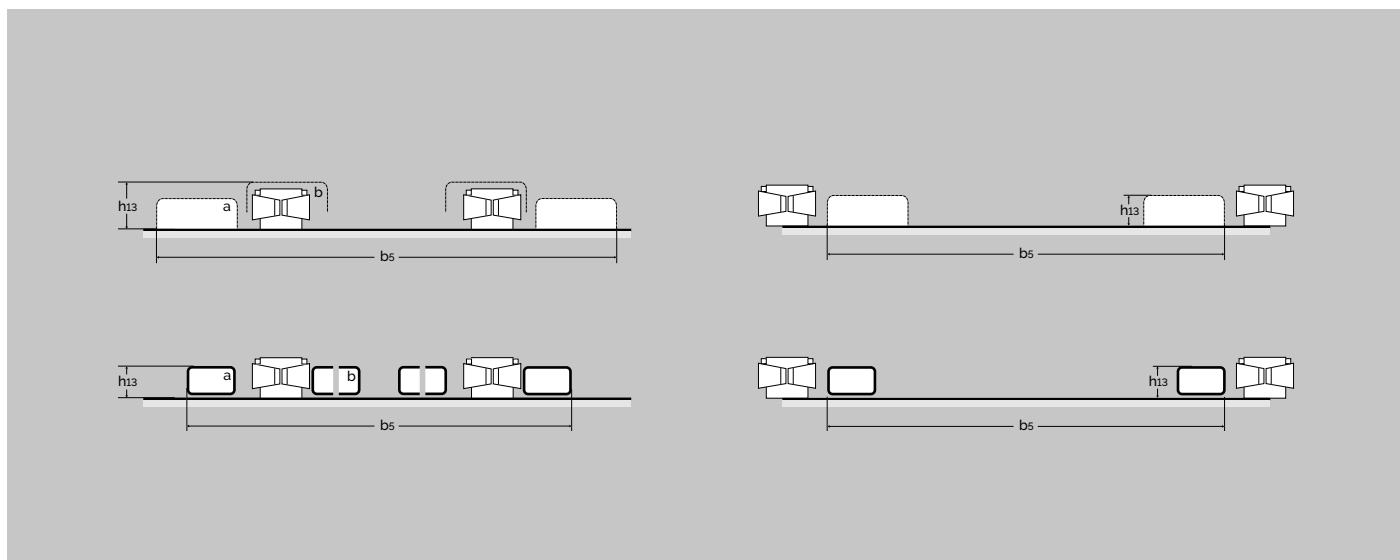

PRODUKT (Abmessungen in mm)		GABELTRÄGER 440 mm*			GABELTRÄGER 690 mm**		
Gabeltyp		U-Profil 	Hohlprofil 	Massiv 	U-Profil 	Hohlprofil 	Massiv 
Radgrösse		Ø75			Ø85		
Gabelbreite	b ₅	350-560	230-430	230-430	350-800	230-680	230-680
Gabelbreite - a	b ₅						
Gabelbreite - b	b ₅	560	230-300	230-300	560	230-300	230-300
Einfahrhöhe - Breitspurfahrwerk	h ₁₃	85	85	60	65	65	40
Einfahrhöhe - a	h ₁₃						
Einfahrhöhe - b	h ₁₃	85	85	60	90	65	40
Gabelmasse		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60	100x35

PRODUKT (Abmessungen in mm)		GABELTRÄGER 810 mm*			GABELTRÄGER 946 mm**		
Gabeltyp		U-Profil 	Hohlprofil 	Massiv 	U-Profil 	Hohlprofil 	Massiv 
Radgrösse		Ø85			Ø85		
Gabelbreite	b ₅	350-920	230-800	230-800	530-1050	420-930	420-930
Gabelbreite - a	b ₅	876-920	750-800	750-800	876-1050	750-930	750-930
Gabelbreite - b	b ₅	560	230-300	230-300	560		
Einfahrhöhe - Breitspurfahrwerk	h ₁₃	65	65	40	65	65	40
Einfahrhöhe - a	h ₁₃	65	65	40	65	65	40
Einfahrhöhe - b	h ₁₃	90	65	40			
Gabelmasse		163x61	100x60	100x35	163x61	100x60	100x35

* Standardgabelträger am LF MINI und ELF mit Tragkraft 1000 kg und Hubhöhe 920 und 1650 mm.

** Standardgabelträger an Logiflex-Staplern mit Breitspurfahrwerk und mit U-Profil-Gabeln.

*** Standardgabelträger an Logiflex-Staplern mit Breitspurfahrwerk und mit Hohlprofil- und massiven Gabeln. Standardgabelträger an Logiflex-Staplern ohne Breitspurfahrwerk (Ausnahme: am LF MINI und ELF mit Tragkraft 1000 kg und Hubhöhe 920 und 1650 mm ist der 440 mm Gabelträger standard).

Dorn (QBM) - Logiflex Anbauteile

Mit dem Dorn können Sie Rollen sicher und einfach in horizontaler Position heben und transportieren.


Die Dimension des Dorns hängt von Gewicht und Länge der Rolle ab, wobei die Last gleichmäßig über die Länge des Dorns verteilt werden muss.


Aus Sicherheitsgründen muss der Lastschwerpunkt der Rolle hinter dem

Lastrollenmittelpunkt liegen. Hinweis: Wenn Sie einen Logiflex mit Standardfahrwerk (nicht Breitspurfahrwerk) haben, muss die Rolle auf eine Palette liegen - und kann nicht direkt vom Boden genommen werden.

Der Dorn ist mit einer Schnellwechselvorrichtung ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell an allen Logiflex-Modellen mit variablem Gabelträger montieren.

	Merkmale
Schnellwechsel-Zubehör	●
Manuell	●
Elektrisch	●
Vollelektrisch	●
Fernbedienung	●
Breitspurfahrwerk	●
Standardfahrwerk	●

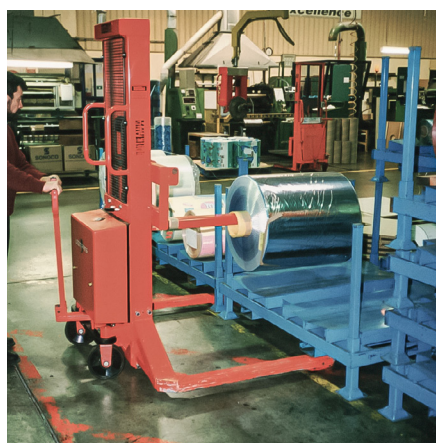

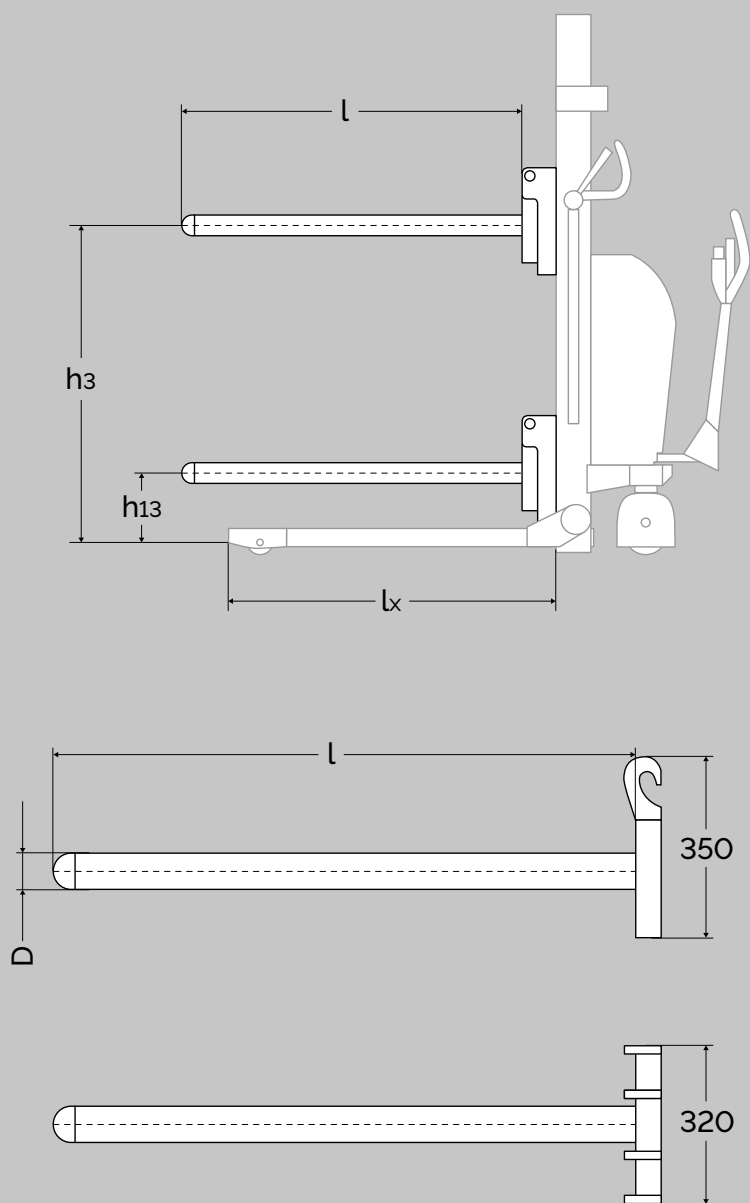

PRODUKT (Abmessungen in mm)		LF MINI, ELF, SELF MINI, SELF MAXI		LFS MINI, ELFS, SELFS MINI, SELFS MAXI		LF MINI, ELF, SELF MINI, SELF MAXI		LFS MINI, ELFS, SELFS MINI, SELFS MAXI	
Einfahrlänge	l _x	806		818		1106		1068	
Hubhöhe, Dorn	h ₃	h ₁₃ + Hubhöhe (Logiflex)							
Höhe, abgesenkt, Dorn	h ₁₃	170 (ohne Last)							
Dornlänge	l	800				1150			
Dorndiameter	D	40	50	70	40	50	70		
Tragkraft in kg		330 kg	650 kg	1000 kg	230 kg	430 kg	800 kg		

Plattform (QPF) - Logiflex Anbauteile

Zum Heben und Transportieren von Gütern, auch wenn sie nicht auf Paletten stehen.

Die Plattform erleichtert Ihnen das sichere und effiziente Heben und Transportieren von unpalettierten Gütern.

Beispiele

- Geräte mit Rädern
- Kleine Wagen
- Hochdruckreiniger
- Staubsauger


Das Heben und Transportieren von Paletten ist jedoch ebenfalls möglich.


Grundabmessungen

- Tragkraft: 1000 kg (Last gleichmäßig auf der Plattform verteilt)
- Breite: 1092 mm
- Länge: 990 mm bis 1220 mm

Hinweis: Sie können die Plattform mit einem Logiflex mit Breitspurfahrwerk ganz auf den Boden absenken. Das ist bei einem Gerät mit Standardfahrwerk nicht möglich.

	Merkmale
Schnellwechsel-Zubehör	●
Manuell	●
Elektrisch	●
Vollelektrisch	●
Fernbedienung	●
Breitspurfahrwerk	●
Standardfahrwerk	●

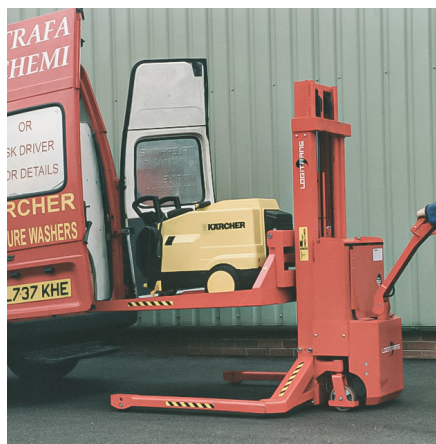

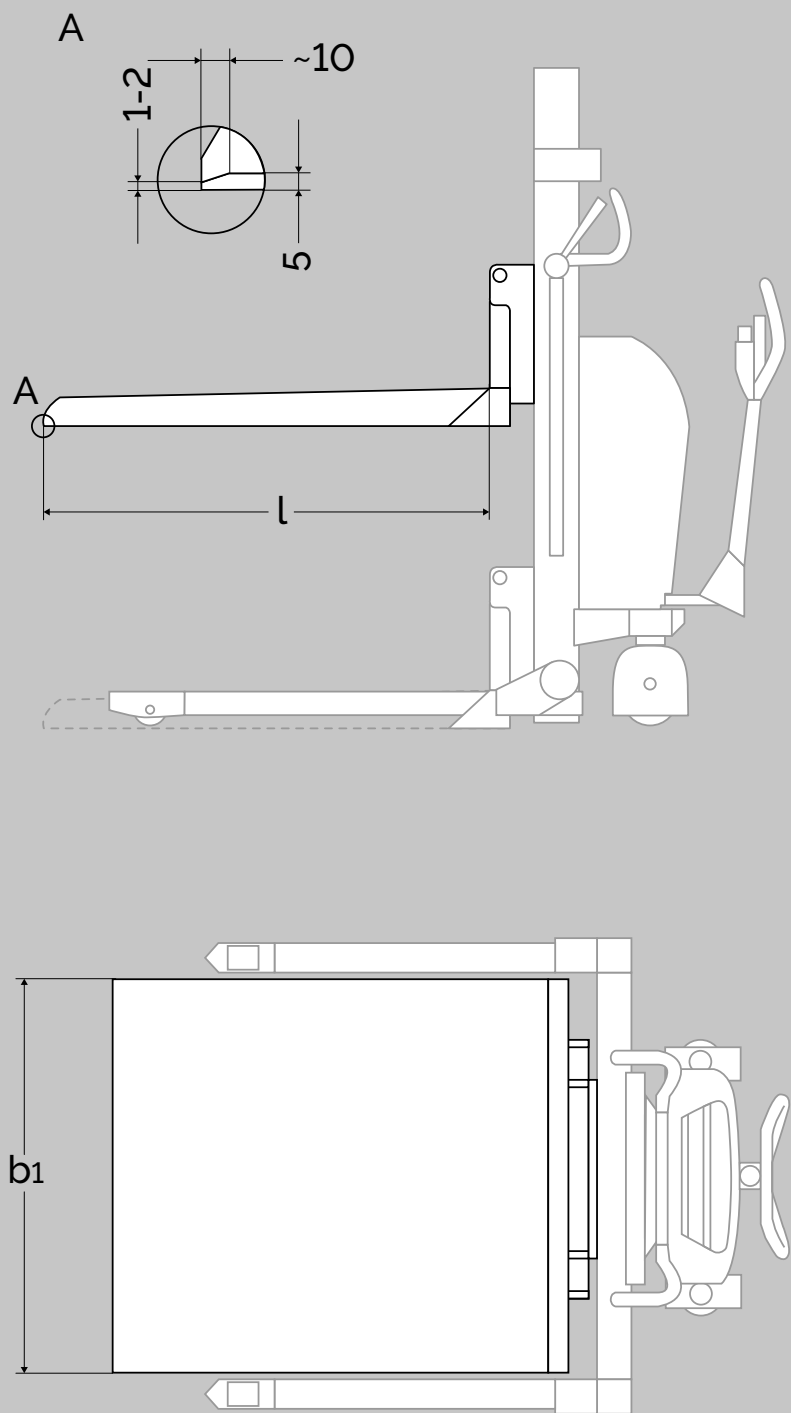

PRODUKT (Abmessungen in mm)		LFS, ELFS, SELFS
--------------------------------	--	------------------

Tragkraft		Max. 1000 kg (gleichmässig verteilt)
Breite der Plattform	b	1092
Länge der Plattform	l	990, 1220

Kranarm - Logiflex Anbauteile

Kranarm (TC 750)

Für unsere Logiflex-Stapler bieten wir einen Teleskopkranarm an, den TC 750. Der Teleskopkranarm hat einstellbare Positionen und kann von 750 mm bis max. 1600 mm Länge ausgezogen werden. Die Tragkraft des Teleskopkranarms ist jeder Position angepasst.

Die justierbare Länge macht ihn sehr flexibel einsetzbar. Er ist sowohl für schwere Gegenstände bis max. 750 kg einsetzbar, sowie für Gegenstände, die bis zu 1600 mm entfernt von der Staplermast liegen und max. 200 kg wiegen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer, damit eine optimale und sichere Lösung gefunden wird.

Kranarm (QCA)



Zum Heben und Transportieren mittels Haken. Der Kranarm erleichtert das Heben und Transportieren von schweren Gütern wie Werkzeugen, Kunststoffformen und Bauteilen. Der Kranarm verfügt über eine verstellbare Kette mit Haken.

Tragkraft: 500 kg.

	Merkmale
Schnellwechsel-Zubehör	●
Manuell	●
Elektrisch	●
Vollelektrisch	●
Fernbedienung	●
Breitspurfahrwerk	●
Standardfahrwerk	●



Kranarm - Logiflex Anbauteile

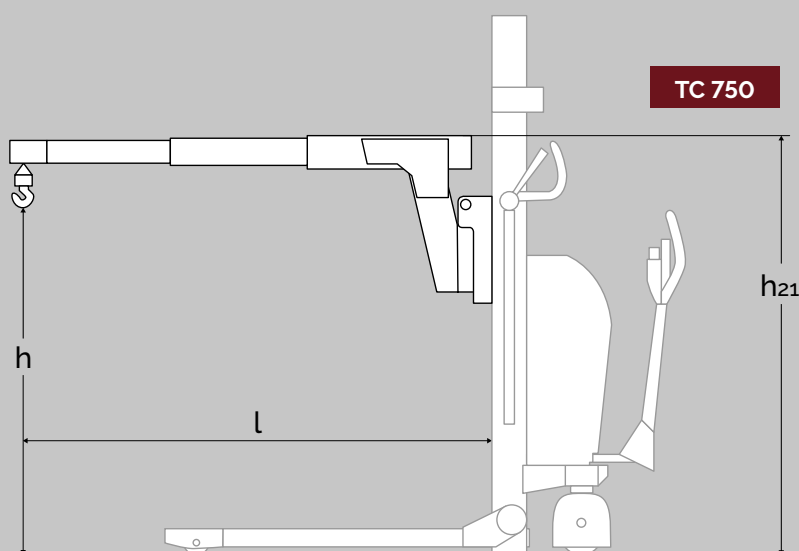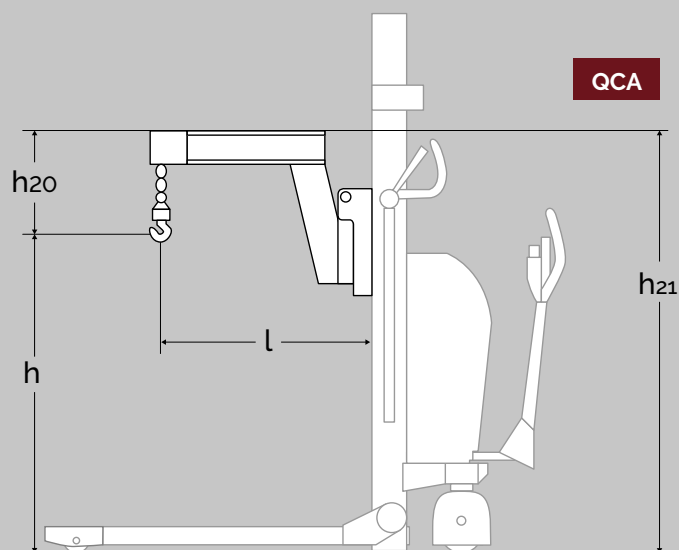

PRODUKT (Abmessungen in mm)		QCA	TC 750
Tragkraft		Max. 500 kg	
Gesamtlänge	l	750	750-1600
— Länge / Tragkraft			750 / 750 kg
— Länge / Tragkraft			750-1175 / 350 kg
— Länge / Tragkraft			1175-1600 / 200 kg
Hubhöhe, Haken	h	0 - ($h_3^* + 345$)	$h_3^* + 200$, (max. 2210)
Haken Länge	h_{20}	210-640	
Gesamthöhe	h_{21}	$h_1 + 160$	$h_1 + 160$

*Finden Sie das h_3 -Maß im Datenblatt des betreffenden Staplermodells.

Fasskipper (QDTA) - Logiflex Anbauteile

Um Standardfässer zu Heben und zu

Kippen. Wenn Sie mit Fässern mit Standardmaßen arbeiten und nur eine Art von Fässern handhaben, ist unser Logiflex-Fasskipper die richtige Wahl für Sie. Dieser Fasskipper kann Standard-Stahlfässer (DS/EN 210) oder Standard-Kunststofffässer (DS/EN 12707) auf ergonomische, sichere und effiziente Weise transportieren und entleeren.

Der Fasskipper hat eine Tragfähigkeit von 250 kg, einen Drehwinkel von 360° und ist in einer manuellen und elektrischen Ausführung erhältlich.



Elektrischer Fasskipper






- Drehgeschwindigkeit über Display einstellbar
- Präzise Bedienung
- Geschütztes Getriebe
- Der elektrische Fasskipper ist nur für elektrische und vollelektrische Logiflex-Modelle verfügbar

Manueller Fasskipper

- Übersetzungsverhältnis von 1:80 - 80-maliges manuelles Drehen der Kurbel lässt die Faßklammer um 360° rotieren.

	Merkmale
Schnellwechsel-Zubehör	●
Manuell	●
Elektrisch	●
Vollelektrisch	●
Fernbedienung	●
Breitspurfahrwerk	●
Standardfahrwerk	●

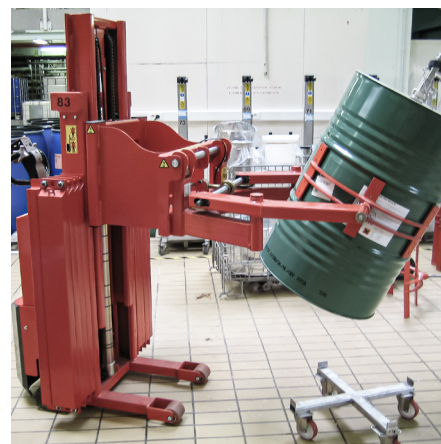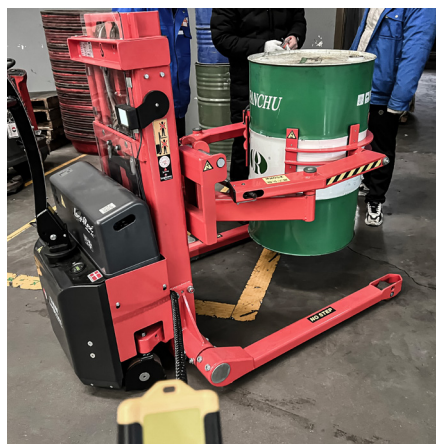

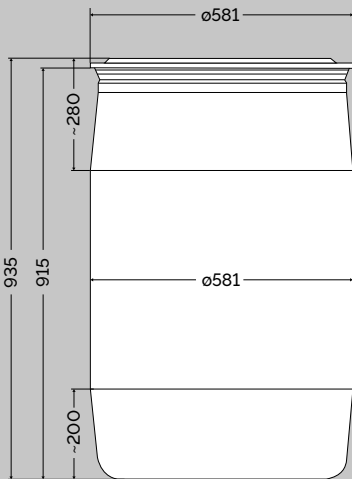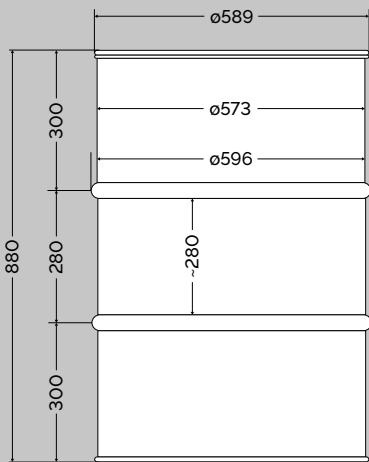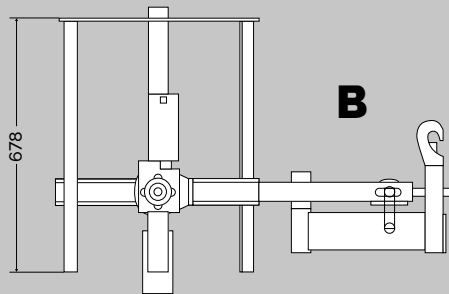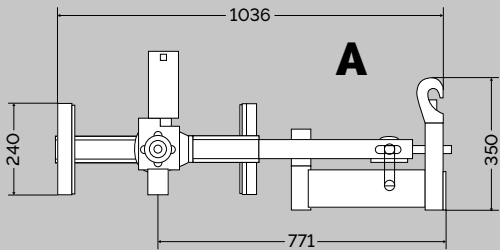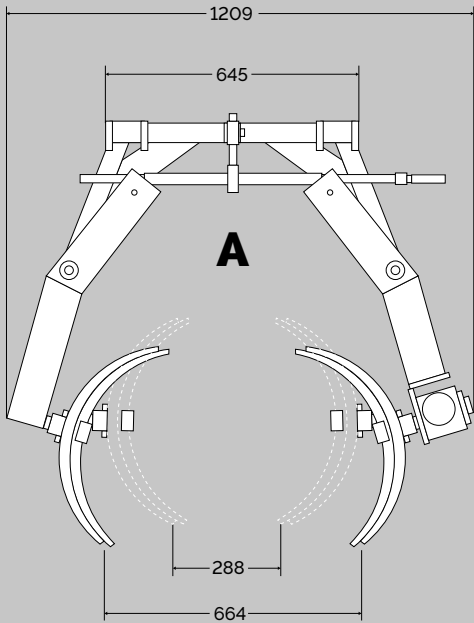

**Logitrans A/S**

Hillerupvej 35
6760 Ribe
Denmark

Phone +45 76 88 16 00
Mail info@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Logitrans US Inc**

2580 Diehl Rd.
IL 60502 Aurora
United States of America

Phone +1 888 345 1270
Mail sales@logitrans.com
Web www.logitrans.com

**Ningbo Logitrans Handling**

No. 199, Donghui Road, Nordic Industrial Park,
Zhenhai Ningbo Zhejiang Province
315221 P.R., China

Phone +86 574 8630 8900
Mail info@logitrans.cn
Web www.logitrans.cn